PLAQUES AU CHROME A GAZ

Modèles MG

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

870 Kcal = 1Kw
- Carrosserie entièrement inox 18/10
- Partie supérieure monobloc avec plaque soudée étanche 18mm
- Bain en chrome de 25 microns
- Contrôle de la température par valve thermostatique 400°C à bulbe
- Température maximum : 290°C
- Bruleurs gaz infrarouge
- Tiroir à graisse en façade d'une capacité de 2 litres
- Livré avec grattoir, brosse et jeu de lames
- Gaz naturel ou gaz butane / propane à indiquer à la commande

	Dimensions (LxPxH mm)	Surface grill (mm)	Puissance (kw)	Brûleur infrarouge	Thermostat	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
MG40	475x492x270	400x400	4	2	1	41	34
MG60	670x492x270	600x400	6	3		50	48

Pas de rainurage ou de support possible

FABRICATION ESPAGNOLE

MG40

MG60

SCHEMAS TECHNIQUES

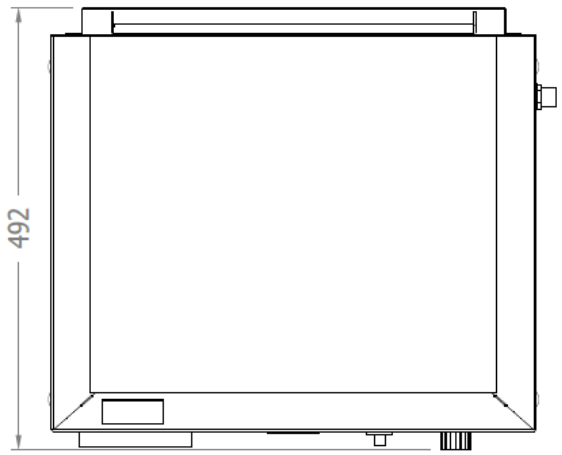

MG40 / MG 60
Vue de dessus

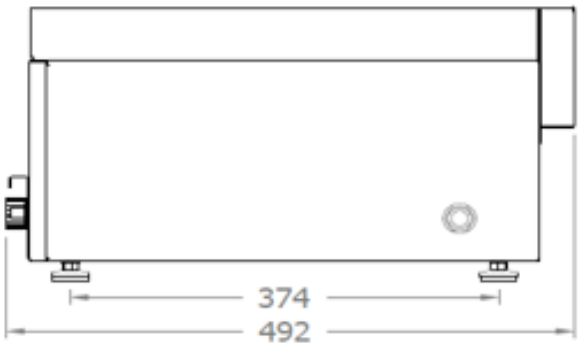

MG40 / MG 60
Vue de profil

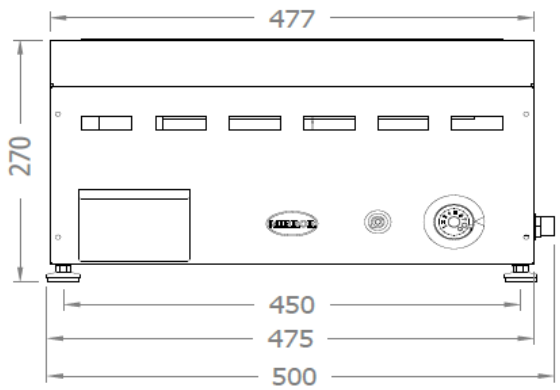

MG40
Vue de face

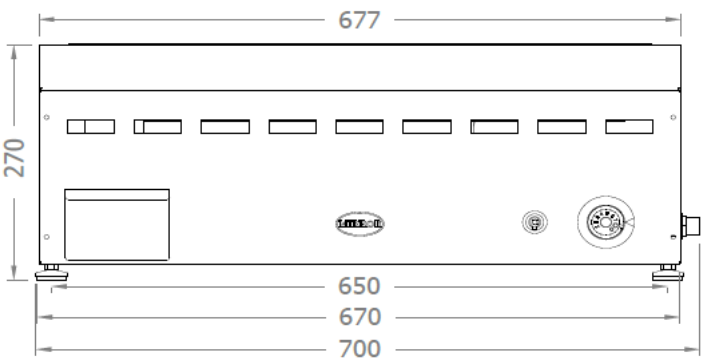

MG60
Vue de face